


CHIUSURA CERCHI

Cerchi per biciclette

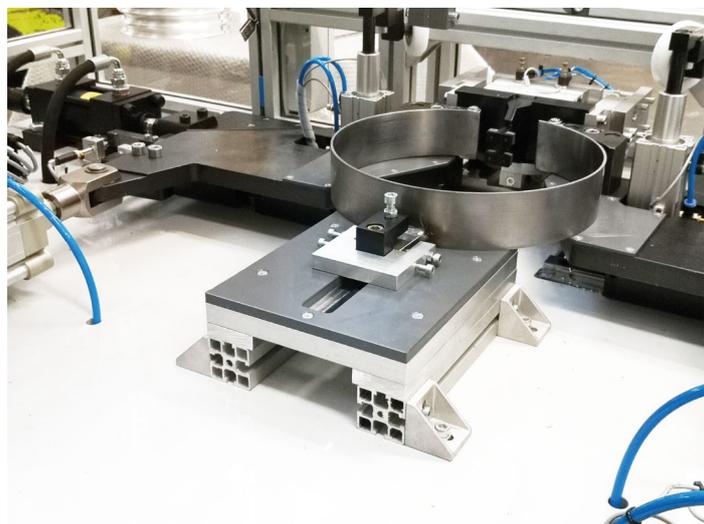

impianto di chiusura cerchi di biciclette in alluminio. L'impianto consente l'inserimento delle spine e la chiusura di due cerchi contemporaneamente. Il diametro dei cerchi da lavorare è modificabile in funzione della fascia di serraggio montata.

L'impianto è completo di un vibratore per la selezione e l'orientamento delle spine da inserire nel cerchio, un manipolatore di carico dalla stazione di spinatura alla tavola rotante che disimpegna il cerchio in modo da permetterne il trasferimento, con un secondo manipolatore, doppio alla stazione di punzonatura e successivamente allo scarico.

Il mandrino di serraggio cerchio è movimentato da un motore Torque che permette la regolazione dei gradi estremamente precisa e rapida. Anche dal punto di vista della lubrificazione delle punte di foratura è assente l'acqua, sostituita invece da una lubrificazione minimale con olio.

MACCHINA	DIMENSIONI	ALIMENTAZIONE
chiusura cerchi	2000x4000 h.2000	12kw 3f+t+n